

Move/2500

Garantizar la disponibilidad del terminal
pase lo que pase

- ▶ Asegure la tasa de disponibilidad de los terminales ante fallas en la red o del suministro de energía.
- ▶ Convierta los pagos con NFC en una experiencia perfecta para el consumidor.
- ▶ Robusto y funcional para satisfacer las necesidades diarias de los comerciantes



El Move/2500 ofrece una experiencia de pago perfecta. Es un terminal portátil de bolsillo que cumple con los futuros estándares de seguridad.

Máxima seguridad

El Move/2500 cuenta con la certificación PCI-PTS 5.x. Su sistema operativo Telium TETRA utiliza los últimos esquemas criptográficos con longitud de llave preparada para el futuro.

Todas las opciones de pago

El Move/2500 permite los casos de uso de cupones y billeteras digitales, así como EMV chip, & PIN, banda magnética y contactless.

Diseñado para la movilidad

Diseñado para su uso en interiores y exteriores, el Move/2500 Portátil tiene un tamaño de bolsillo y ofrece una batería extendida. Es el compañero de negocios perfecto para los comerciantes.

Disponibilidad garantizada del terminal

En un solo terminal, el Move/2500 Híbrido dispone de capacidades de comunicación por cable (Ethernet, PSTN) o inalámbricas (4G,3G, GPRS, Dual SIM) o WiFi. Así, garantiza la disponibilidad de aceptación de pagos del terminal en caso de fallos de la red.

Pago NFC sin problemas

El Move/2500 impulsa el pago sin contacto ofreciendo a los clientes una experiencia fluida gracias a una zona de lectura de tarjetas dedicada, y un flujo de transacciones más rápido.

Sistema operativo Telium TETRA seguro


Respaldo por 40 años de experiencia y con su interfaz fácil de usar, el sistema operativo Telium TETRA incluye los mejores mecanismos de seguridad integrados para proteger la privacidad de las transacciones, y aprovechar el portafolio único de aplicaciones de pago de Ingenico.

Compatible con el conjunto de servicios de Ingenico

Manteniendo las soluciones conectadas, el Move/2500 funciona al unísono con las plataformas de servicios de apoyo de Ingenico. Así los comerciantes tendrán acceso a servicios tales como gestión de reportes y la administración de recibos digitales. Las actualizaciones de software y el soporte diario ofrecen una experiencia sin inconvenientes.



El Move/2500 está respaldado por nuestros servicios en la nube

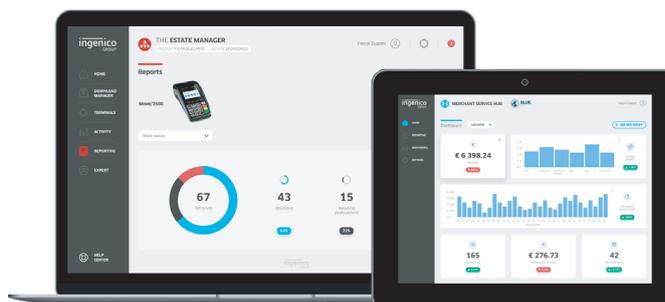

			MOVE/ 2500 híbrido	MOVE/ 2500 portátil
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> Procesador de aplicaciones y criptografía 	<ul style="list-style-type: none"> Cortex A5 	●	●
Memoria		<ul style="list-style-type: none"> 256 MB Flash, 128 MB RAM 512 MB Flash, 128 MB RAM 	Opcional	Opcional
Sistema Operativo		<ul style="list-style-type: none"> Telium TETRA 	●	●
SIM		<ul style="list-style-type: none"> 2 SIM 	Opcional	Opcional
SAM		<ul style="list-style-type: none"> 2 SAM 3 SAM 	Opcional	Opcional
Lector de tarjetas	<ul style="list-style-type: none"> Banda magnética Tarjeta con chip NFC/Sin contacto 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 1/2/3, 500K lecturas EMV Nivel 1, 500K lecturas Cumple el nivel 1 de EMV 	●	●
Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Color 	<ul style="list-style-type: none"> 2,4" retroiluminada, QVGA (320X240 pixeles) 	●	●
Teclado		<ul style="list-style-type: none"> 16 teclas, marcado en relieve, retroiluminado 4 teclas funcionales sin retroiluminación 	●	●
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Zumbador 		●	●

*Según país de operación

			MOVE/ 2500 híbrido	MOVE/ 2500 portátil
Impresora térmica	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad en líneas/s Cavidad para papel 	<ul style="list-style-type: none"> hasta 24 líneas/s 58 mm de ancho x Ø 40mm 	●	●
Conectividad de los terminales	<ul style="list-style-type: none"> WAN LAN Cableado 	<ul style="list-style-type: none"> 4G* (sólo GPRS de reserva) o/y 3G y/o GPRS WiFi Módem telefónico RJ45 Ethernet 10/100 base T RJ45 	Opcional	Opcional
Conexiones del terminal	<ul style="list-style-type: none"> USB Serial Fuente de alimentación 	<ul style="list-style-type: none"> Micro USB Principal & Esclavo RS 232 RJ11 Conector dedicado 	●	●
Batería	<ul style="list-style-type: none"> Li-Ion 	<ul style="list-style-type: none"> 2200mAh 	●	●
Tamaño del terminal	<ul style="list-style-type: none"> Portátil Híbrido 	<ul style="list-style-type: none"> 168x81x58 mm (6.6x3.2x2.3") 168x81x69 mm (6.6x3.2x2.7") 	N/A	N/A
Peso	<ul style="list-style-type: none"> Terminal + batería 	<ul style="list-style-type: none"> 320 g (11 oz) 	●	●
Entorno	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento 	<ul style="list-style-type: none"> -10°C hasta +40°C (14°F hasta 104°F) -20°C hasta +55°C (-4°F hasta 131°F) 85% sin condensación a +40°C (104°F) 	●	●
Seguridad		<ul style="list-style-type: none"> PCI PTS 5.x & 4.x certificado online y offline 	●	●



www.ingenico.com

ingenico
aWorldlinebrand