

Lane/5000

Créez de nouvelles expériences à la caisse grâce à une myriade d'applications d'affaires

- Améliorez l'expérience d'achat en combinant un grand écran tactile à un terminal client compact
- Accélérez le passage à la caisse en offrant la signature électronique et l'adoption de la communication en champ proche (NFC).
- Tirez profit d'un terminal conçu pour les environnements de vente au détail les plus exigeants



Le Lane/5000, qui est le terminal le plus évolué conçu pour les détaillants, allie l'acceptation des modes de paiement à des applications de tiers pour renforcer l'engagement des consommateurs.

Sécurité maximale

Le terminal Lane/5000 est certifié PCI-PTS 5.x. Son système d'exploitation (SE) Telium TETRA utilise les tout derniers algorithmes cryptographiques à longueur de clé évolutive. D'autres systèmes antivols, comme les cadenas Kensington, renforcent la sécurité.

Toutes les options de paiement

Outre les cartes à puce et à NIP EMV, le balayage de cartes magnétiques requérant une signature et le sans contact, le Lane/5000 permet les cas d'utilisation pour le couponnage NFC et les portefeuilles.

Interface conviviale et intuitive

Doté de fonctionnalités multimédias enrichies et d'un écran tactile couleur de 3,5 po, le Lane/5000 améliore l'interactivité avec les consommateurs pendant les opérations de paiement et d'applications d'affaires.

Conception axée sur les détaillants

Conçu pour un usage intensif par les détaillants, le Lane/5000 comporte un écran capacitif pour signature durable, des lecteurs de cartes à bande magnétique et de cartes à puce d'une grande résistance optimisés pour une transaction rapide, ainsi qu'un connecteur multipoint facilitant l'intégration.



Processeur	• Processeur de chiffrement et chiffrement	• Cortex A5	●
Mémoire	• Interne • Externe	• Flash 512 Mo, RAM 512 Mo • Carte micro SD jusqu'à 32 Go	● En option
SE		• Telium TETRA	●
SAM		• 3	En option
Lecteur(s) de cartes	• Carte à bande magnétique • Carte à puce • Paiement sans contact	• ISO 1/2/3, durée de vie de 500 000 lectures • EMV niveau 1, durée de vie de 500 000 lectures • Compatible EMV niveau 1	● ● ●
Écran	• Couleur	• 3,5 po rétroéclairé, QVGA (320x240 pixels)	●
Écran tactile	• Capacitif	• Doigt et stylet (durée de vie de 1000 k signatures)	●
Clavier		• 15 touches, (inscriptions en relief, rétroéclairé)	●
Audio	• Buzzer • Prise audio • Haut-parleur	• Stéréo • Mono	● ● ●
Vidéo	Accélérateur vidéo	• Codec H264c	●
Caméra		• 5 M de pixels, mise au point automatique (Bibliothèque de codes QR intégrée)	En option

Fonctionnalités intégrées de saisie des données

Avec sa caméra en option, le Lane/5000 offre différents modes de paiement ainsi qu'un éventail infini de possibilités pour les applications d'affaires.

Expérience de paiement NFC transparente

Le Lane/5000 facilite l'acceptation du paiement NFC. Sa zone de lecture dédiée et visible est rehaussée par un panneau de verre lisse rétroéclairé. Ce lecteur ergonomique offre une expérience transparente au client tout en améliorant l'efficacité du détaillant.


Signature électronique

Le Lane/5000 offre des capacités de capture de signature à longue durée de vie pour les paiements électroniques, le stockage des reçus et les nouvelles applications d'affaires comme les contrats, les programmes de garantie et les inscriptions.

Compatible avec la gamme de services d'Ingenico

Le Lane/5000 est compatible avec les plateformes de services de soutien d'Ingenico pour garder les solutions connectées. Cela signifie que les commerçants auront accès à des services d'affaires comme les rapports de gestion des parcs de terminaux. Les mises à jour logicielles et le soutien quotidien offrent une expérience sans tracas.

Le Lane/5000 est pris en charge par nos services infonuagiques.

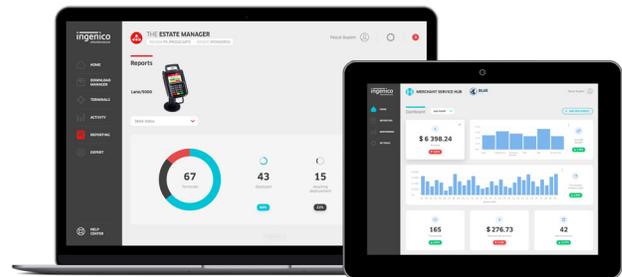

Connectivité du terminal	• Câblé • Sans fil	• Ethernet 10/100 base T • Bluetooth classe 2 • Wi-Fi	● En option
Connexions du terminal	USB Prise série	• Hôte USB • Deuxième hôte USB • Esclave USB • 1 RS232	● ● ● ●
Alimentation	• Alimentation par USB • Alimentation par RS-232 • Alimentation par Ethernet • Alimentation externe	• 12 volts (norme USB Retail) • 12 volts • Point d'entrée conforme à la norme 802.3af	● ● ● En option
Montage sur support		• Support de paiement universel	En option
Dimension du terminal		• 189 mm x 111 mm x 48 mm (7,4 po x 4,3 po x 1,9 po)	●
Poids		• 350 g (12,3 oz)	●
Environnement	• Température de fonctionnement • Température d'entreposage • Humidité relative	• 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) • -20 °C à 70 °C (-4 °F à 131 °F) • 85 % à 40 °C (104 °F)	● ● ●
Accessoires	• Pare-vue • Ensemble de stylets	• Conforme à la norme PCI	● En option
Sécurité		• PCI PTS 5.x	●



www.ingenico.ca

ingenico
aWorldlinebrand